

## MURO DE CONTENÇÃO COMPER CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

### Estruturas de Contenção à Gravidade

#### Problema:

Um novo complexo contemplando um hipermercado, shopping e salas comerciais está sendo construído em uma das zonas mais nobres de Campo Grande. Porém para viabilizar o projeto o terreno deverá ser o mais bem aproveitado possível. Com início da etapa de terraplanagem notou-se que o desnível entre a frente e o fundo do empreendimento é de aproximadamente 7 metros, logo, algum tipo de intervenção no fundo do empreendimento será necessária.

#### Solução:

Os consultores do projeto entraram em contato com a Maccaferri para apoio técnico através da elaboração de um estudo de viabilidade. O cliente optou por construir um muro de contenção em gabião caixa, garantindo assim o máximo aproveitamento do terreno e atendendo as necessidades do projeto.

**Nome do Cliente:** SDB COMERCIO

**Projeto / Consultoria:** Neo Engenharia

**Construtora:** Anfer

#### Produtos usados (Qtd)

MacTex H 1380 m<sup>2</sup>

MacDrain® 2L 280 m<sup>2</sup>

Arame 850 kg

Gabião 1327,50 m<sup>3</sup>

**Data da obra:** 01/2022 - 06/2022



Antes da Obra



Durante a obra



Durante a obra



Durante a obra




Durante a obra



Durante a obra



Obra Concluída

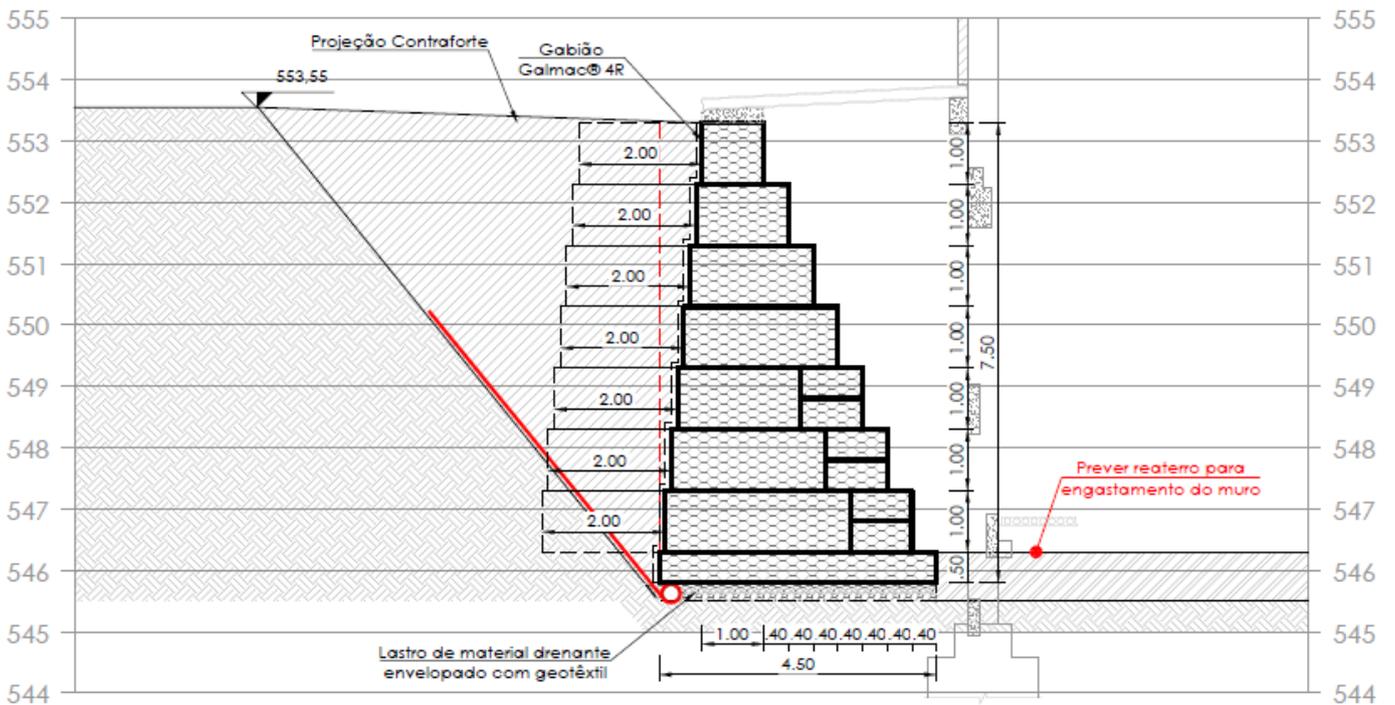

Representação Esquemática