

FARM FRITES
BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA**Outras Aplicações para Concretos****Problema:**

A empresa Farm Frites necessitava construir uma câmara de armazenamento de alimentos congelados, que opera à -25 °C. Nessas câmaras, era necessária a instalação de dois tipos diferentes de prateleiras: A primeira seria inteiramente móvel, livre de qualquer fixação ao piso. A segunda necessitava de trilhos fixados ao pavimento para a movimentação das prateleiras. Com essas peculiaridades que o projeto possuía, era necessária uma solução para a construção de um pavimento que atendesse tais exigências.

Nome do Cliente: FARM FRITES**Projeto / Consultoria:** -----**Construtora:** BAUTEC**Produtos usados (Qtd)**

Wirand 14.200 kg

Data da obra: 01/2008 - 02/2008**Solução:**

A solução encontrada foi elaborar um pavimento utilizando fibras de aço Wirand® FF3 com espessura de 0,26m numa dosagem de 35 Kg/m³. Desses 26cm de espessura final, os primeiros 8cm foram executados com concreto bombeado com aditivo fluidificante. Após todo o processo de ancoragem, foi executado mais uma etapa de 18cm totalizando os 0,26m da espessura total do pavimento, e para uma melhor aderência entre elas, foi realizado a escarificação da superfície. O resultado final contou com blocos de aproximadamente 715m² sem emendas.



Antes da Obra



Durante a obra



Durante a obra




Durante a obra




Durante a obra



Durante a obra

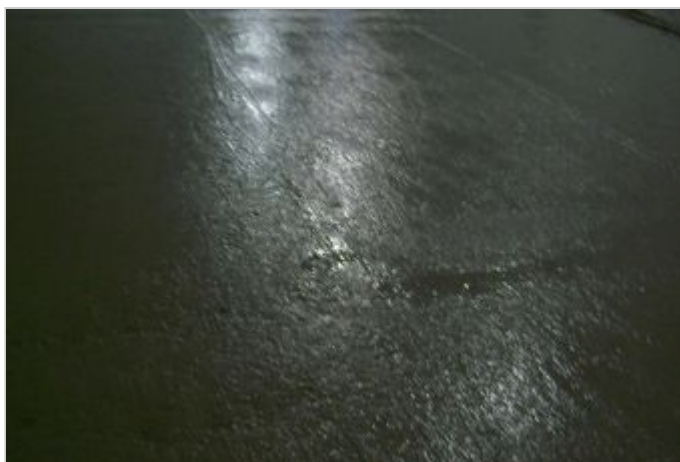

Durante a obra

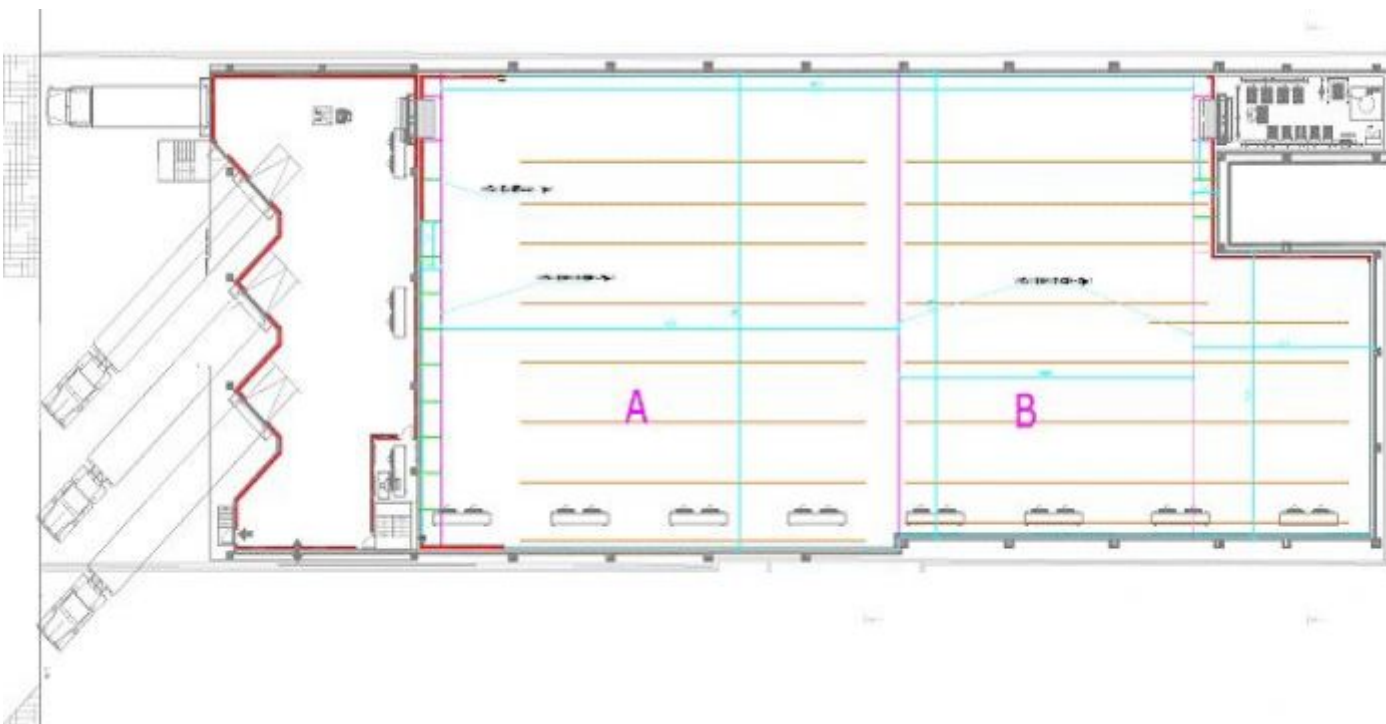

Representação Esquemática

Maccaferri do Brasil
Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran
CEP: 13.213-085 - Jundiaí - SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com